


FLUKE®

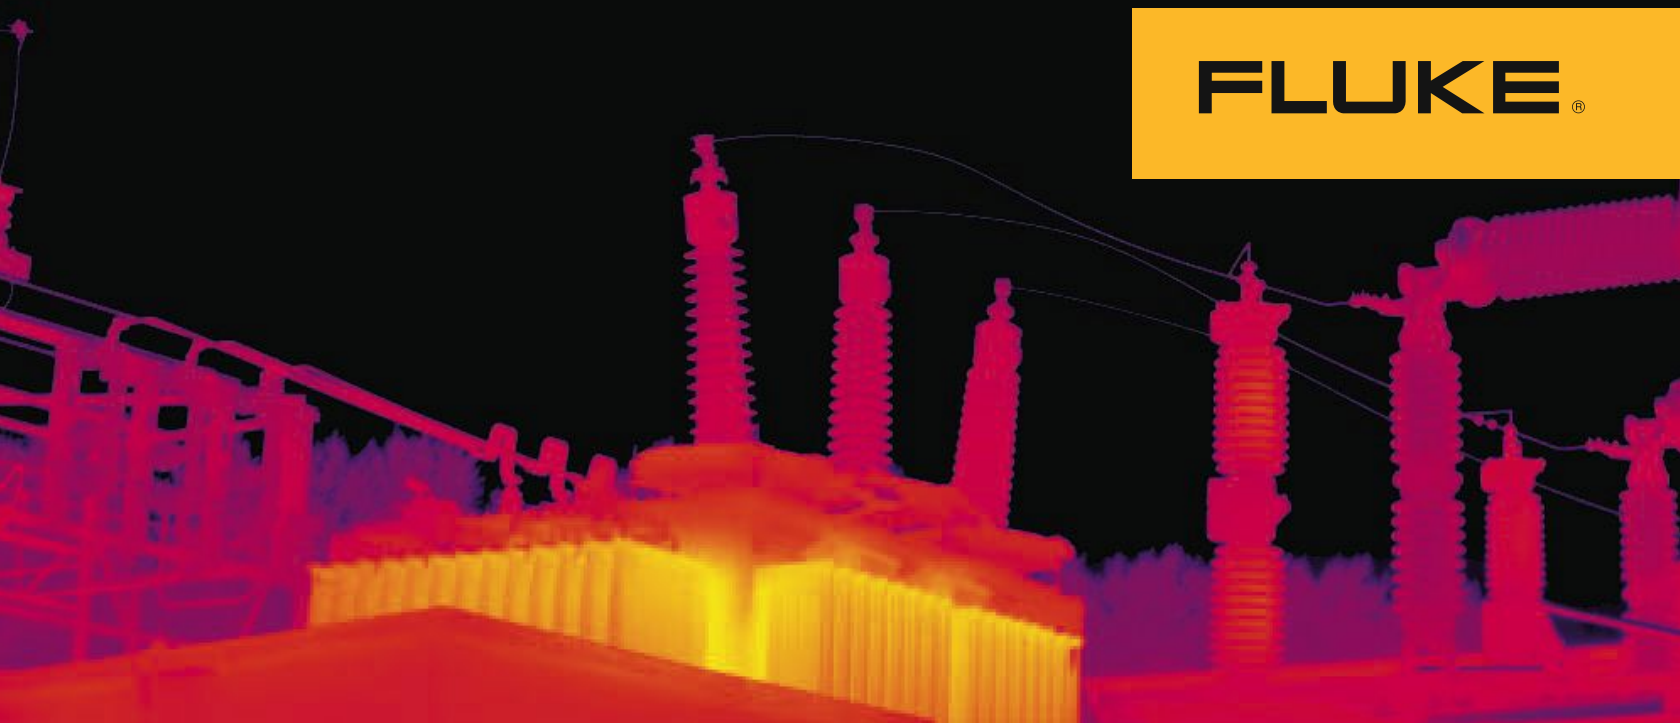

Инфракрасные камеры высокого разрешения с режимом SuperResolution

Пора посмотреть, что вы упускаете.

ЭКСПЕРТНАЯ СЕРИЯ

ЭКСПЕРТНАЯ СЕРИЯ

Характеристики



	TiX1000	TiX660	TiX640
Пространственное разрешение (IFOV)	0,6 мрад	0,8 мрад	
Разрешение детектора	1024 × 768 (786 432 пикселей) режим SuperResolution: 2048 × 1536 (3,1 миллиона пикселей)	640 × 480 (307 200 пикселей) режим SuperResolution: 1280 × 960 (1,2 миллиона пикселей)	640 × 480 (307 200 пикселей)
Поле зрения	32,4° × 24,7°	30,9° × 23,1°	
Дополнительные объективы	Получение впечатляющих изображений крупным планом или на расстоянии с помощью дополнительных объективов: 2 широкоугольных, 2 телефотографических, 3 макро и 1 стандартный		
Беспроводное подключение	Приложение Fluke Connect™ совместимо с беспроводной картой SD Fluke Connect™ ¹		
Система фокусировки	Система автоматической фокусировки LaserSharp®, автоматическая фокусировка, ручная фокусировка и мультифокальная запись EverSharp		Автоматическая фокусировка, ручная фокусировка и мультифокальная запись Eversharp
Технология IR-Fusion® / видимый контекст	«Картинка в картинке» в режиме IR-Fusion® AutoBlend, цветные аварийные сигналы (выше и ниже заданных пользователем температур)		
Дисплей	Крупный цветной TFT-дисплей с диагональю 5,6 дюйма и разрешением 1280 × 800 пикселей подходит для работы при дневном свете		
Конструкция	Видеокамера с ручкой, цветной дисплей видеоискателя LCoS для наружных условий с возможностью наклона, разрешение 800 × 600 пикселей		Записывающая видеокамера
Тепловая чувствительность	≤ 0,05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мК)	≤ 0,03 °C при температуре объекта 30 °C (30 мК)	
Диапазон измеряемых температур	От –40 °C до +1200 °C (от –40 °F до 2192 °F) Дополнительный вариант для высоких температур: до 2000 °C (3632 °F)		от –40 °C до +1200 °C (от –40 °F до 2192 °F)
Частота кадров	Модели 30 или 9 Гц	Модели 60 или 9 Гц	
Режимы подокон ²	Модификация 1: 640 × 480 (60 кадров/с) Модификация 2: 384 × 288 (120 кадров/с) Модификация 3: 1024 × 96 (240 кадров/с)	Модификация 1: 384 × 288 (120 кадров/с) Модификация 2: 640 × 120 (240 кадров/с)	
Программное обеспечение	Программа SmartView® и Fluke Connect™ ¹		
Голосовая аннотация	Да		
Текстовая аннотация	Да		
Видеозапись	Стандартная и радиометрическая		
Потоковое видео (дистанционный дисплей)	По HDMI; поддержка GigE Ethernet программой SmartView® в 2015 году		
Удаленное управление	Да. В продаже в 2015 году		
Сигнализация	Цветные аварийные сигналы высокой температуры, низкой температуры и изотермы		
Гарантия	Двухлетняя (стандартная), доступны расширенные гарантийные соглашения		

¹ Fluke Connect™ поставляется не во все страны.

² Добавление во время заказа — опция подокон недоступна на моделях 9 Гц

Больше объективов. Больше вариантов. ПОВЫШЕННОЕ КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ.

Заменяемые в полевых условиях объективы могут облегчить работу с камерой. Делайте впечатляющие снимки в сложных ситуациях для более глубокого понимания ситуации благодаря использованию специализированных объективов. Сверхширокоугольный супертелеобъектив и три макрообъектива — когда вам требуется максимальная гибкость.



**Обратитесь к местному
представителю компании
Fluke за дополнительной
информацией об этих
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ТЕПЛОВИЗОРАХ.**

Смотрите, как работает инфракрасная съемка в высоком разрешении, на странице WWW.FLUKE.RU/HD